



VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

SATURS

Degvielas kannas

KLASISKĀ LĪNIJA

Klasiskās līnijas degvielas kannas atvēršana	3
Klasiskās līnijas degvielas kannas aizvēršana	4

PROGRESĪVĀ LĪNIJA

Degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu atvēršana	5
Degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu aizvēršana	6
Proper 2L degvielas kannas atvēršana	7
Proper 2L degvielas kannas aizvēršana	8

Degvielas izlējēji

SMART SPOUT

Degvielas izlējēja "Smart Spout" pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai	9
Degvielas izlējēja "Smart Spout" noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas	10
Degvielas izlējēja "Smart Spout" pievienošana degvielas kannai ar skrūvējamo vāciņu	11
Degvielas izlējēja "Smart Spout" noņemšana no degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu	12

UNIVERSAL SPOUT

Degvielas izlējēja "Universal Spout" pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai	13
Degvielas izlējēja "Universal Spout" noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas	14

FLEXI SPOUT


Degvielas izlējēja "Flexi Spout" pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai	15
Degvielas izlējēja "Flexi Spout" noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas	16
Degvielas izlējēja "Flexi Spout" pievienošana degvielas kannai ar skrūvējamo vāciņu	17
Degvielas izlējēja "Flexi Spout" noņemšana no degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu	18

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas kannām un degvielas izlējējiem

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas kannām	19
Brīdinājumi un ieteikumi degvielas "Smart Spout" izlējējiem	20
Brīdinājumi un ieteikumi degvielas izlējējiem Flexi un Universal	21


Klasiskās līnijas degvielas kannas atvēršana

1



Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.


2

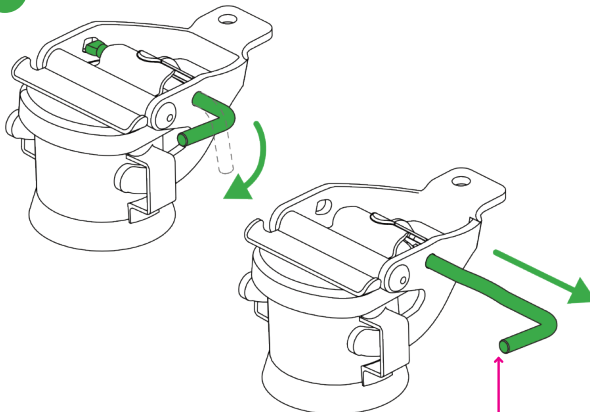

Sprūds


Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā no atslēgas līdz atdurei.

3




Ceļot uz augšu, atvērt atslēgu līdz tās ragi pilnībā atbrivojas no aptveres.

4

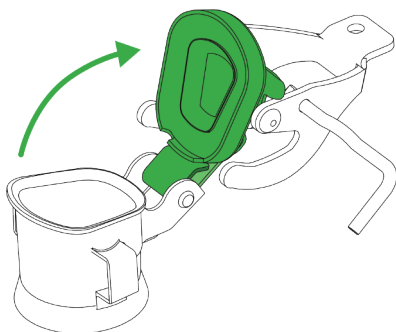

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ, nocelt vāciņu no kakliņa.

5

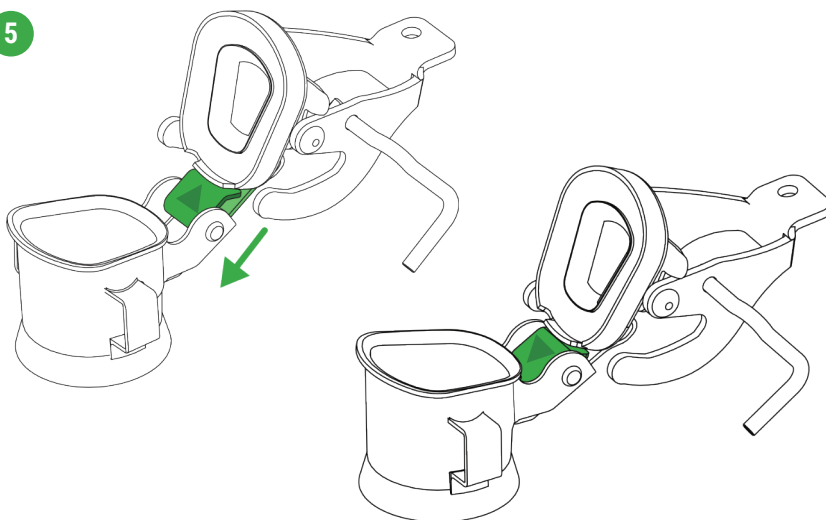


Vāciņa enģi nosēdināt uz leju, nofiksējot vāciņu.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu

Klasiskās līnijas degvielas kannas aizvēršana


1

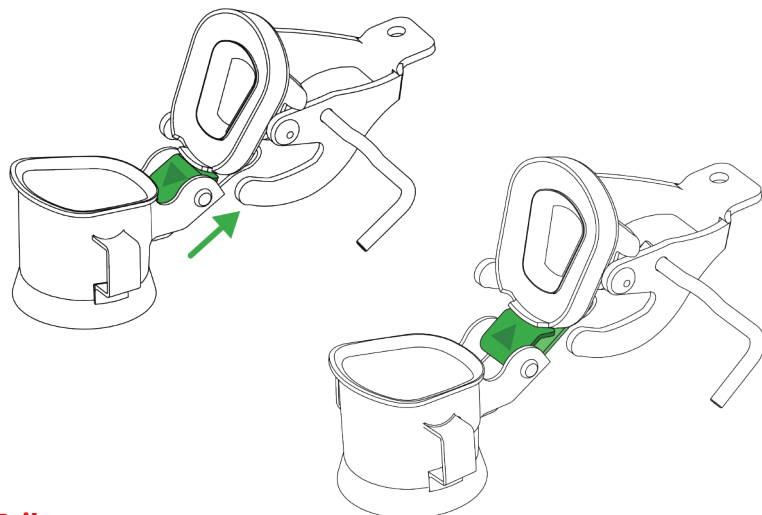

Svarīgi!

Pirms aizvērt degvielas kannas vāciņu, aizatslēgas pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.


2

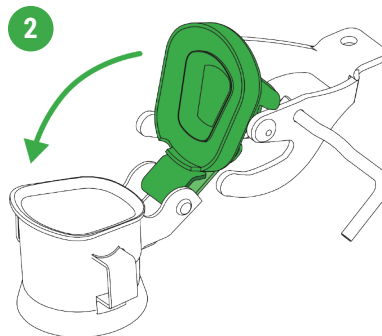

Bīdīt atslēgu uz priekšu, vācinām pilnībā nosedzot kakliņa atvērumu.


Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu - skatīt punktu nr.1.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku, tiks sabojāta degvielas kanna.

3

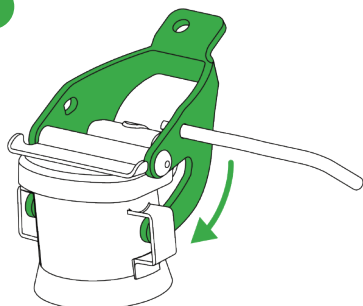


Aizvērt atslēgu, nospiežot atslēgu uz leju līdz atdurei.

4

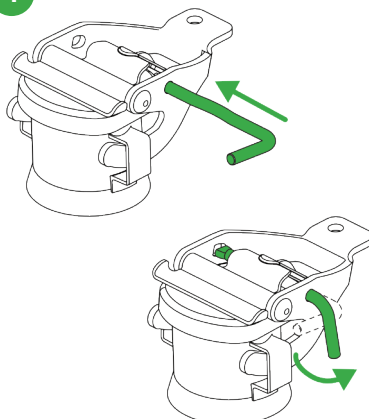

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un pagriezt to par 90 grādiem.

5




Uzmanību!

Sagāzot degvielas kannu, pārbaudiet tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.


Degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu atvēršana

1

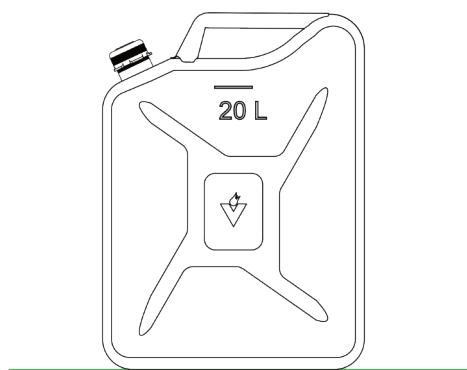


Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2



Atvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.


3

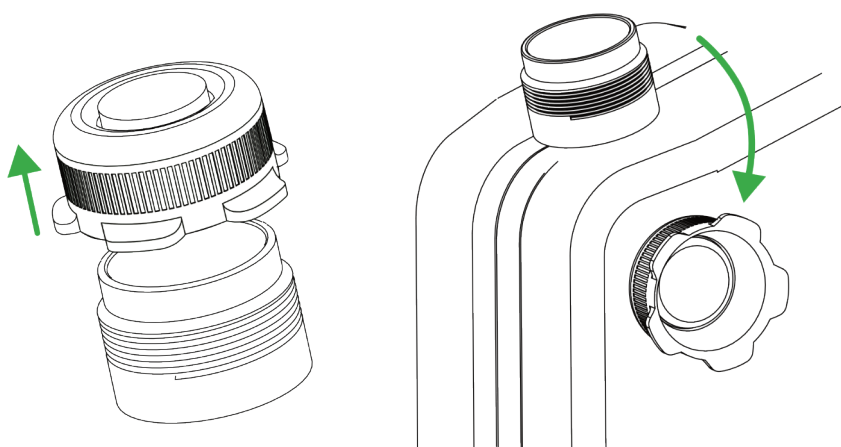

Ērtībai – noskrūvēto vāciņu, ar vāciņā iestrādātā magnēta palīdzību, piestiprināt pie degvielas kannas.


Degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu aizvēršana

1

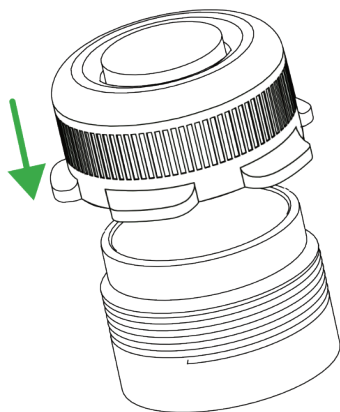


Uzlikt degvielas kannas vāciņu.

2




Aizvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā.

3

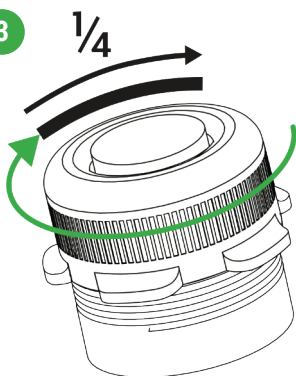

Skrūvēt vāciņu līdz jūtama blīves pretestība. Pēc tam pagriezt vāciņu vēl par $\frac{1}{4}$ daļu apgrieziena. Neaizskrūvēt vāciņu pārāk stingri, var rasties grūtības to atskrūvēt.

4

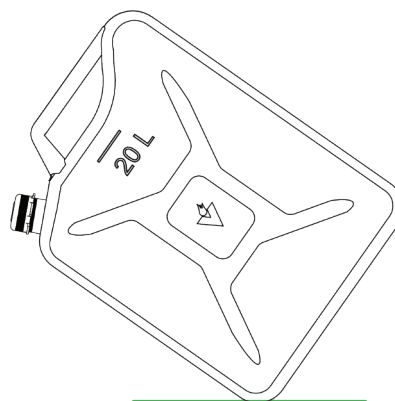


Uzmanību!

Sagāžot degvielas kannu, pārlicināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.



Proper 2L degvielas kannas atvēršana

1

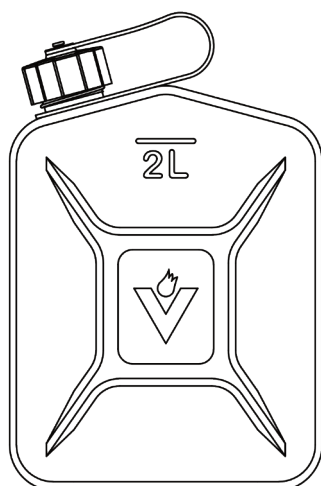

Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2

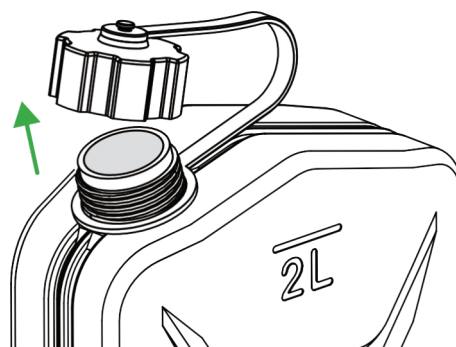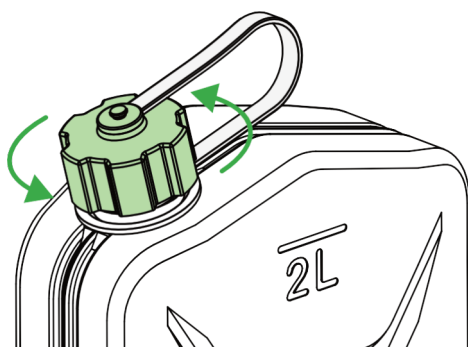



Atvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pretēji pulkstenrādītāja virzienam.

Degvielas kannas kakliņa atvērums piemērots degvielas uzpildes staciju pistolēm! **UZMANĪBU!** Uzpildi veikt lēnām. Straujas degvielas kannas uzpildes gadījumā iespējama nekontrolēta degvielas izšļākšanās no kannas.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu

Proper 2L degvielas kannas aizvēršana

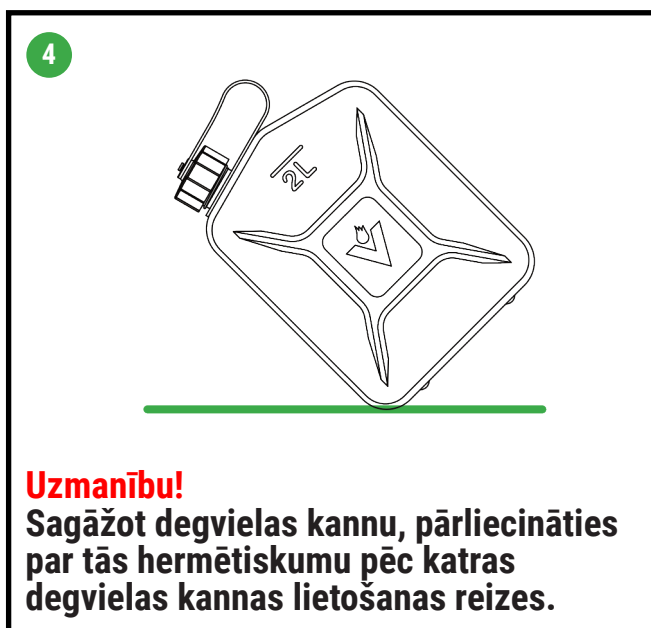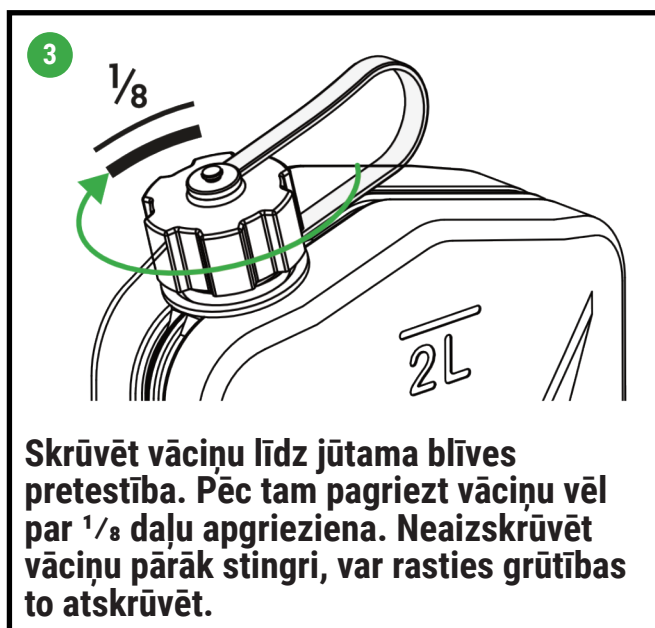

Degvielas kannas kakliņa atvērums piemērots degvielas uzpildes staciju pistolēm! **UZMANĪBU!** Uzpildi veikt lēnām. Straujas degvielas kannas uzpildes gadījumā iespējama nekontrolēta degvielas izšļākšanās no kannas.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Degvielas izlējēja "Smart Spout" pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai

VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

1

Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā no atslēgas līdz atdurei.

3

Celot uz augšu, atvērt atslēgu līdz tās rāgi pilnībā atbrīvojas no aptveres.

4

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ, nocelt vāciņu no kakliņa.

5

Vāciņa enģi nosēdināt uz leju, nofiksējot vāciņu.

6

Uzlikt izlējēju, pilnībā nosedzot degvielas kannas kakliņa atvērumu.

7

Iebīdīt atslēgas ragus aptveres atvērumos un nospiegt izlējēja atslēgu uz leju līdz atdurei.

8

Pirms degvielas liešanas, nospiegt izlējēja uzgali, lai izlīdzinātu degvielas tvaiku spiedienu degvielas kannā.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Degvielas izlējēja "Smart Spout" noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas

VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.



Brīdinājumi un ieteikumi


Atpakaļ uz saturu

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Degvielas izlējēja "Smart Spout" pievienošana degvielas kannai ar skrūvējamo vāciņu


VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

1




Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2




Atvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pretēji pulkstenrādītāja virzienam.

3

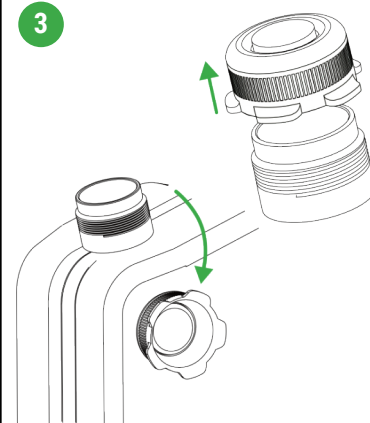


Ērtībai – noskrūvēto vāciņu, ar vāciņā iestrādātā magnēta palīdzību, piestiprināt pie degvielas kannas.

4

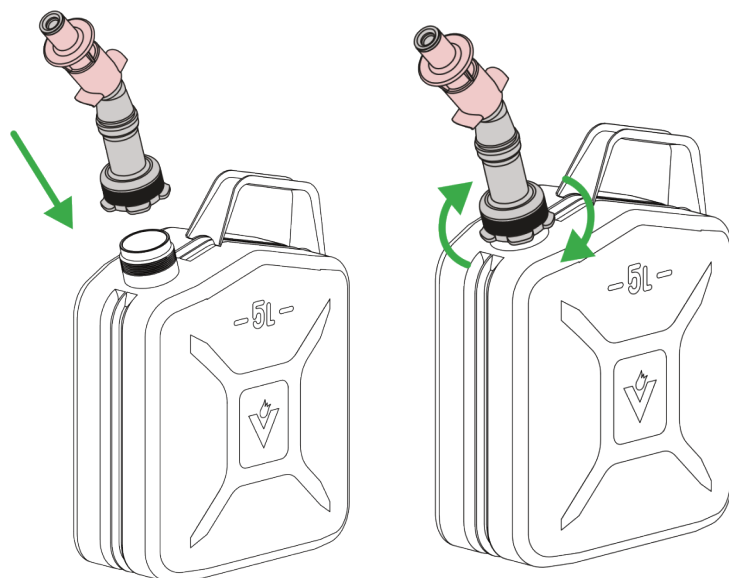

Uzskrūvēt izlējēju, skrūvējot to pulkstenrādītāja virzienā līdz jūtama blīves pretestībai. Pēc tam pagriezt izlējēju vēl par 1/4 daļu apgrieziena.

5

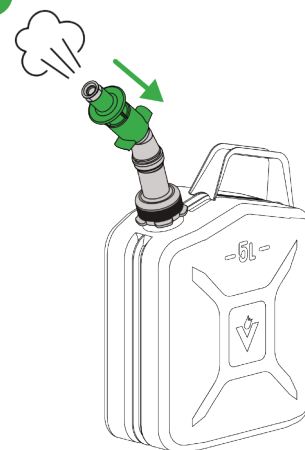

Pirms degvielas liešanas, nospiest izlējēja uzgali, lai izlīdzinātu degvielas tvaiku spiedienu degvielas kannā.





Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Degvielas izlējēja "Smart Spout" noņemšana no degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu



VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

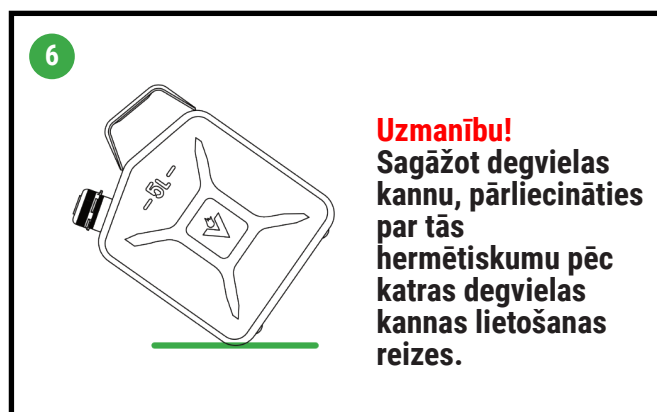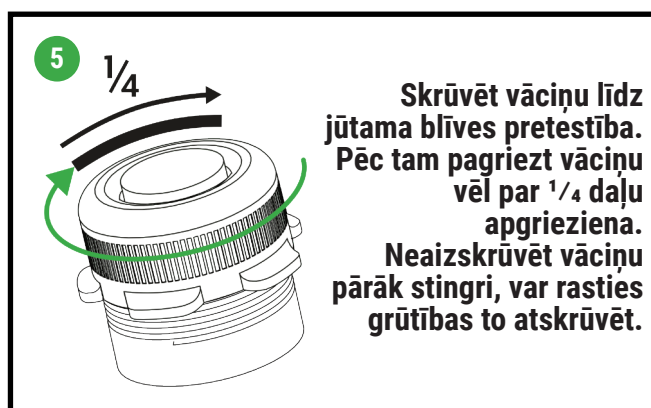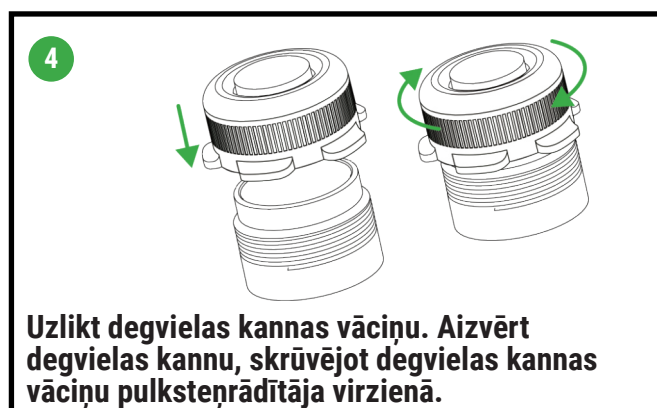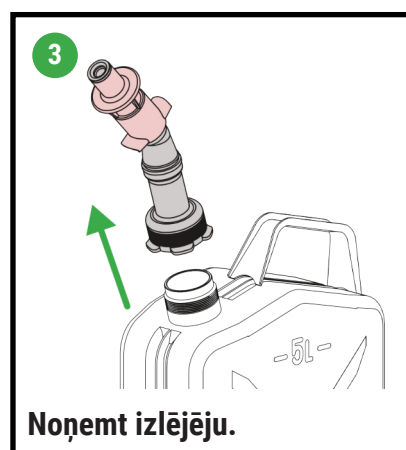

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu


Degvielas izlējēja "Universal Spout" pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai

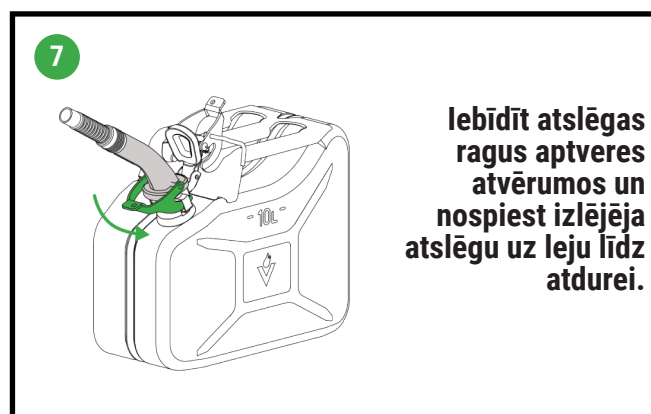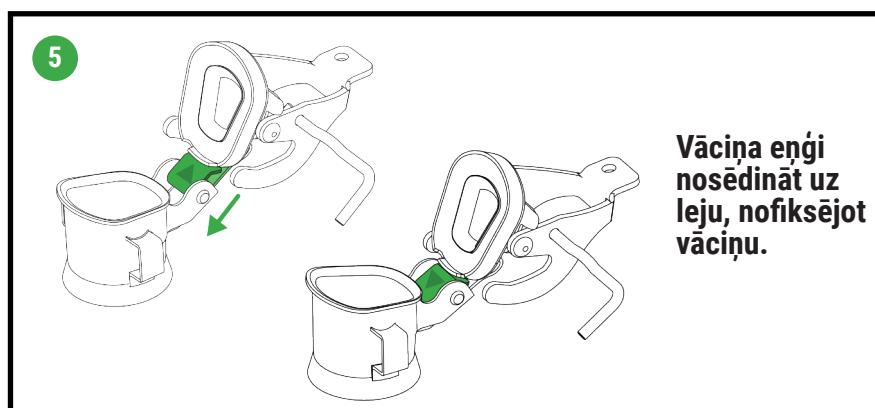

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


Degvielas izlējēja "Universal Spout" noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas

1




Atvilkt izlējēja atslēgu, lai noņemtu produktu no degvielas kannas.

2




Noņemt izlējēju.

3

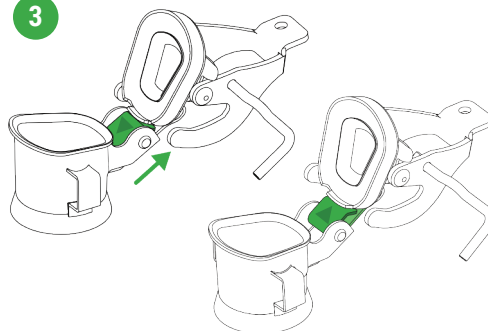

Svarīgi!
Pirms degvielas kannas vāciņa aizvēršanas, aiz atslēgas pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.

4



Bīdīt atslēgu uz priekšu, vāciņam pilnībā nosedzot kakliņa atvērumu.


Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu - skatīt punktu nr.3.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku, tiks sabojāta degvielas kanna.

5




Aizvērt atslēgu, nospiežot atslēgu uz leju līdz atdurei.

6

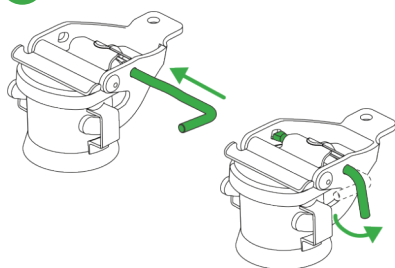


Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un pagriezt to par 90 grādiem.

7



Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliedzināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

8






Ja degvielas kanna ir aprīkota ar degvielas izlējēja turētāju, piespīrināt izlējēju pie turētāja vieglākai pārvietošanai.

Brīdinājumi un ieteikumi




Atpakaļ uz saturu

Degvielas izlējēja "Flexi Spout" pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai

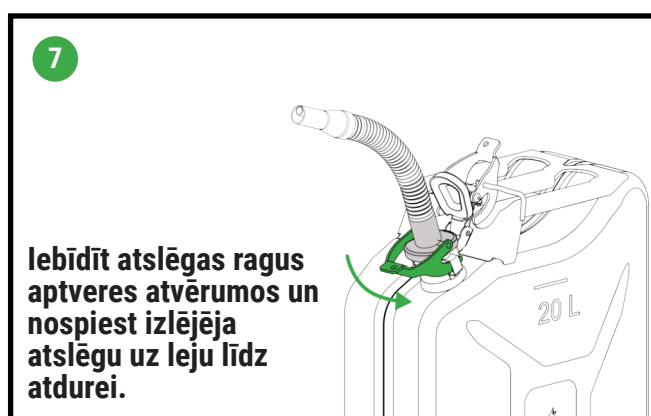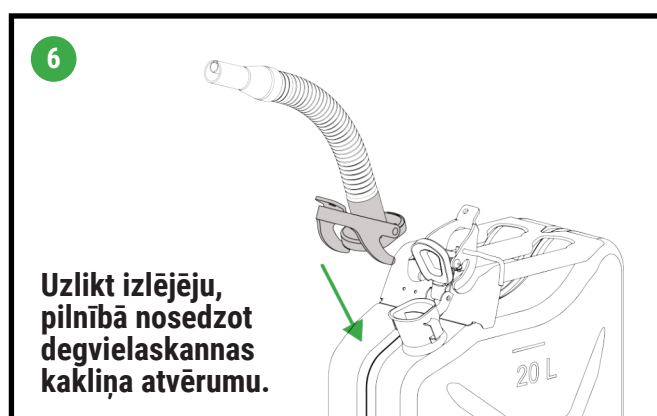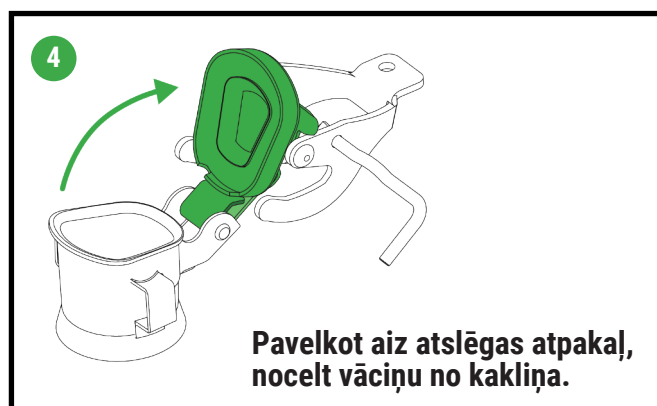

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Degvielas izlējēja "Flexi Spout" noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas

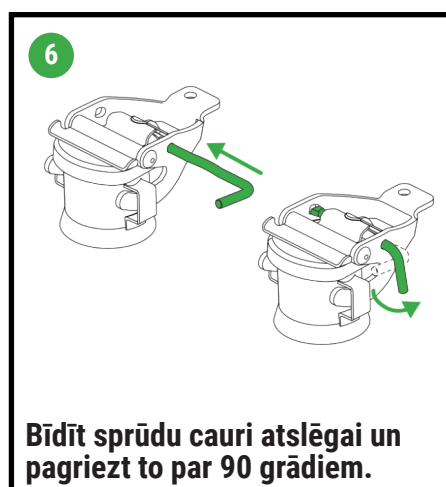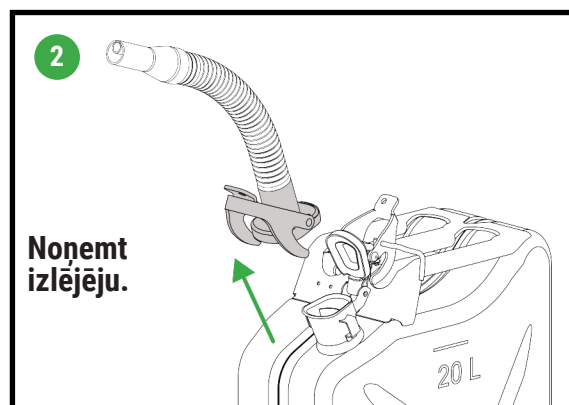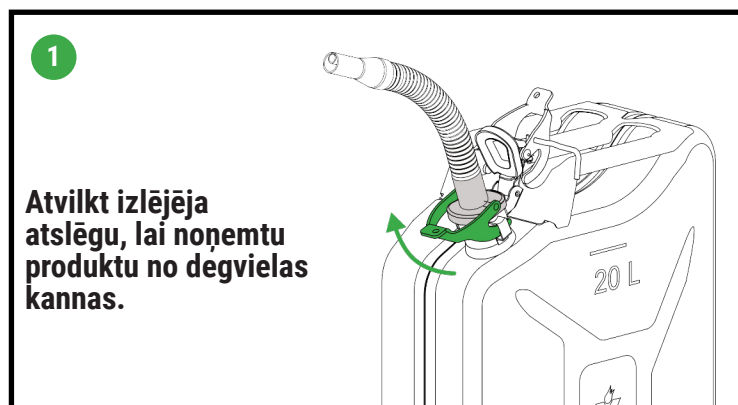


Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu


Degvielas izlējēja "Flexi Spout" pievienošana degvielas kannai ar skrūvējamo vāciņu

1




Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2




Atvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.


3

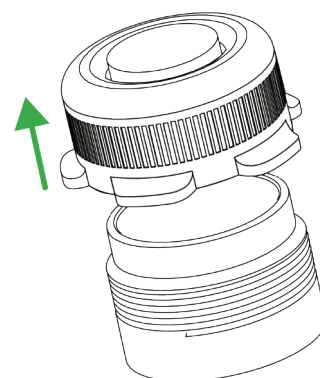

4

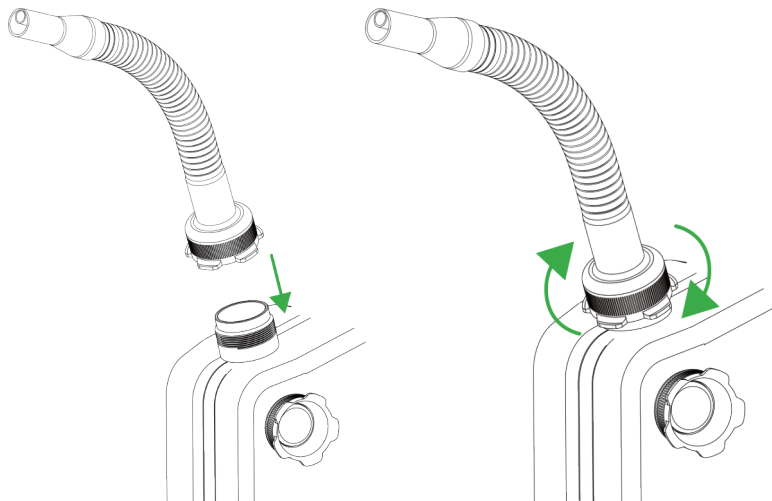


Uzskrūvēt izlējēju, skrūvējot to pulksteņrādītāja virzienā līdz jūtama blīves pretestība. Pēc tam pagriezt izlējēju vēl par $\frac{1}{4}$ daļu apgrieziena.

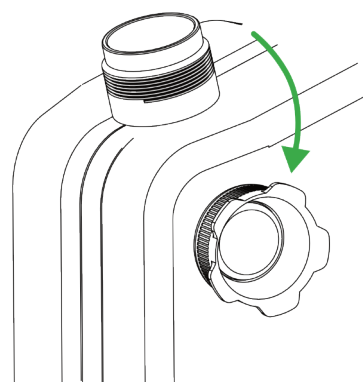

Ērtībai – noskrūvēto vāciņu, ar vāciņā iestrādātā magnēta palīdzību, piestiprināt pie degvielas kannas.


Degvielas izlējēja "Flexi Spout" noņemšana no degvielas kannas ar skrūvējamo vāciņu

1

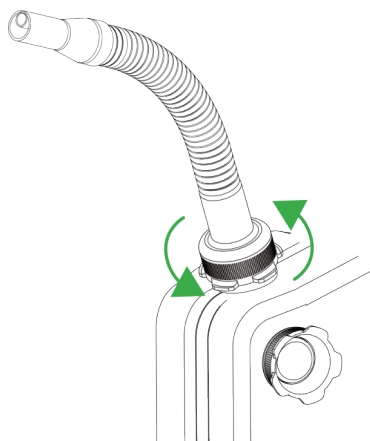


Noskrūvēt izlējēju no degvielas kannas pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

2

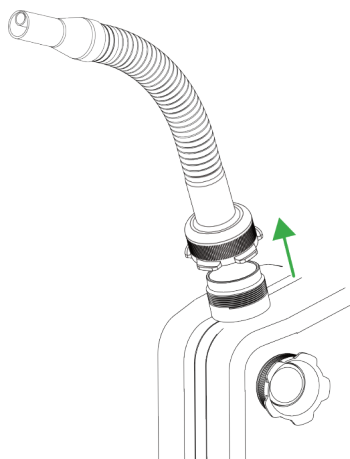


Noņemt izlējēju.

3

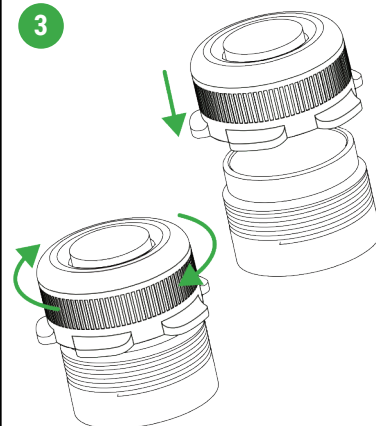


Uzlikt degvielas kannas vāciņu. Aizvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā.

4

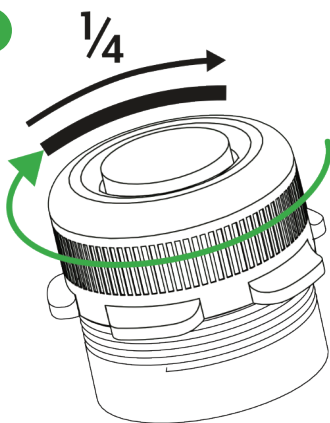


Skrūvēt vāciņu līdz jūtama blīves pretestība. Pēc tam pagriezt vāciņu vēl par $\frac{1}{4}$ daļu apgrieziena. Neaizskrūvēt vāciņu pārāk stingri, var rasties grūtības to atskrūvēt.

5



Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārbaudiet, vai tā ir hermētiska pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

6



Ja degvielas kannā ir aprīkota ar degvielas izlējēju turētāju, piestiprināt izlējēju pie turētāja vieglākai pārvietošanai.

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas kannām

UZMANĪBU!

Degvielu kannas ir paredzētas visu veidu uz naftas bāzes šķidrumu (benzīns, dīzeļdegviela, petroleja, biodīzēlis, aspen, ...) uzglabāšanai un transportēšanai. Citu vielu uzglabāšanas gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par iekšpuses / ārpuses pārklājuma noturību pret šo vielu iedarbību un degvielas kannu hermētiskumu.

Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.

Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.

Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.

Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un lietū.

Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu liesmu.

Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!

Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI

Degvielas kannas krāsotas ar speciālu pulverkrāsu ar augstu ķīmisko izturību. UZMANĪBU! Krāsojums (pārklājums) var zaudēt daļu no sākotnējā izskata (izbalēt) 3-9 mēnešu laikā, ja degvielas kannā tiek uzglabāta āra apstākļos. Pat ja pārklājums zaudē daļu no sākotnējā izskata, tā spēja aizsargāt metālu turpinās tik ilgi, kamēr krāsojums paliks neskarts (netiek mehāniski bojāts).

Degviela var saturēt svešķermeņus un gružus. Degvielas pildīšanas laikā vienmēr lietojiet filtrējošus sietīņus. VALPRO "Universal Spout" un "Flexi Spout" degvielas izlējēji ir ar iestrādātiem filtrējošiem sietīņiem, kas aiztur svešķermeņus un gružus. Iesakām izmantot tikai SIA VALPRO ražotus degvielas izlējējus.

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas “Smart Spout” izlējējiem

UZMANĪBU!

Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.

Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.

Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.

Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un lietū.

Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu liesmu.

Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!

Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI

Izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5 un 10 litru degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietajamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

VALPRO "SMART SPOUT" degvielas izlējējs nav izmantojams ar VALPRO 20L degvielas kannām, jo pilnas degvielas kannas masa ir par lielu, lai to atbalstītu uz izlējēja.

Pārlicināties vai blīve nav bojāta (ieplaisājusi, pārplīsusi). Bojājuma gadījumā to nomainīt.

VALPRO "Smart Spout" degvielas izlējējs aprīkots ar automātisku uzpildes apstāšanās funkciju, uzpilde tiek pārtraukta degvielai sasniedzot degvielas izlējēja uzgali vai noceļot izlējēju no uzpildāmās bākas kakliņa.

Pirms katras degvielas liešanas un izlējēja noņemšanas, nospiež "Smart Spout" izlējēja uzgali, lai izlīdzinātu degvielas tvaiku spiedienu.

Pēc izlējēja lietošanas noņemt izlējēju no degvielas kannas un aizvērt degvielas kannas vāciņu. Pārlicināties, ka degvielas kanna ir aizvērta hermētiski. Atcerēties, ka pēc lietošanas izlējēja iekšpuse un blīve ir pārklāta ar degvielu.

Transportējot degvielas kannu, izlējējam ir jābūt noņemtam no degvielas kannas kakliņa.

Atpakaļ uz saturu

VALPRO PRODUKTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas izlējējiem Flexi un Universal

UZMANĪBU!

Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.

Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.

Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.

Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un lietū.

Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu liesmu.

Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!

Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI

Izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5, 10 un 20 litru degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

Šis izlējējs ir speciāli aprīkots ar gaisa kanālu, kas nodrošina gaisa pieplūdi degvielas kannā degvielas liešanas laikā. Tādējādi degvielas kannā neveidojas vakuums un tiek nodrošināta ātra un ērta degvielas izliešana.

Uzmanību!!! Uzsākot vai pārtraucot izliešanu, iespējama neliela degvielas daudzuma noplūde no gaisa pieplūdes cauruma!

Pārliecināties vai blīve nav bojāta (saplaisājusi, pārplīsusi). Bojājuma gadījumā to nomainīt.

VALPRO "Flexi Spout" un "Universal Spout" degvielas plūsma neapstājas automātiski. Liešanas laikā sekot iepildītās degvielas līmenim un savlaicīgi pārtraukt liešanu.

Pēc izlējēja lietošanas noņemt izlējēju no degvielas kannas un aizvērt degvielas kannas vāciņu. Pārliecināties, ka degvielas kanna ir aizvērta hermētiski. Atcerēties, ka pēc lietošanas izlējēja iekšpuse un blīve ir pārklāta ar degvielu.

Transportējot degvielas kannu, izlējējam jābūt noņemtam no degvielas kannas kakliņa, jo tas nenodrošina degvielas kannas hermētiskumu.

Atpakaļ uz saturu